

Series  
M60/M125/M250/M500



CE IP54

Geavanceerde diagnose, ongeziene uitvoerdruk & temperatuurbereik, 100 % bedrijfszeker



Pulsarlube **M**



### Kenmerken & voordelen

#### Kostenbesparing

Aanzienlijke besparing door het gebruik van een vervangbare vetbalg en batterij (Service Pack)

#### Installatie op afstand

Hoge uitvoerdruk (30 kgf/cm<sup>2</sup>) voor installatie op afstand tot 10 m (33 ft)

#### Meerpuntsinstallatie

- ▶ Tot 8 smeerpunten met buis van Ø 6 mm, max. 6 m (20 ft) per punt
- ▶ Gebruiksvriendelijke bediening met knoppen
- ▶ Eenvoudig te programmeren met ingebouwde LCD en eenvoudige knoppen

#### Onderhoud

Transparant recipiënt voor eenvoudige visuele inspectie van resterend smeermiddel

#### Andere kenmerken

- ▶ Verschillende smeerinstellingen & smeerverpakkingen voor alle industriële toepassingen
- ▶ Automatische lock-out om onbedoelde modusaanpassingen te vermijden
- ▶ Eenvoudig te installeren in gevaarlijke & afgesloten omgevingen



### Typische toepassingen



- Automotive, ijzer-/staalfabrieken en kerncentrales
- Stofvrije ruimtes & LM-begeleiding indien een precieze, meerpuntssmering vereist is


- HVAC-installaties & koeltorens waar soms lange smeerleidingen vereist zijn
- Motoren en pompen in zuiveringsinstallaties voor stadswater & afvalwater
- Alle plaatsen met extreem (lage of hoge) temperaturen



### Details



### Specificaties

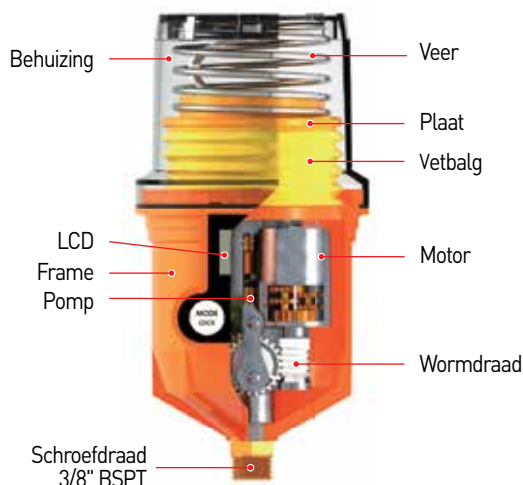

#### Inhoud vetbalg

60ml/125ml/250ml/500ml (vervangbaar)

#### Bedrijfsdruk

Gem. 30kgf/cm<sup>2</sup> (425psi)  
Max. 60kgf/cm<sup>2</sup> (850psi)

#### Bedrijfstemperatuur

Standaard alkalinebatterij :  
-15°C~60°C (5°F~140°F)  
Optioneel lithiumbatterij :  
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

#### Smeerperiodes

60ml : 1,2,3...10,11,12 maand  
125ml/250ml : 1, 2, 3, 6, 12 maand & H (15 dagen)  
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 maand & H (15 dagen)

#### Meerpuntsinstallatie

Max. 6m (20ft) Ø6mm buis (tot 8 smeerpunten)

#### Installatie op afstand

Max. 10m (33ft) met Ø6mm buis

#### Voeding

DC 4.5V batterij (vervangbaar)  
Standaard : Alkalinebatterij  
Optioneel : lithiumbatterij

#### Smeervolume

0.34ml/slag (@20°C/68°F)

#### Productcertificaties & IP-code

CE/ IP54