



Letisztult megjelenés. Könnyű
installáció. Egyszerű működés.



Pulsarlube **S**



Jellemzők és előnyök

Innovatív design

A felfelé mozgó dugattyú megakadályozza a zsír megkeményedését és kiküszöböli a hagyományos rugós olajzók problémáját

Precíz kiadagolást biztosít

Megbízhatóbb, mint a hagyományos rugós kenőegységek - megoldja a olaj szeparáció problémáját

Költséghatékony

Megakadályozza az üzemleállást és optimalizálja a munkaerő felhasználást a manuális kenés felváltásával

Felhasználóbarát kezelés

- ▶ A dugattyúbilincseknek köszönhetően csökkenti a tárolás miatti olaj szeparációt (előretöltve és rögtön a dobozból beépíthető)
- ▶ A szabályzó gomb használatával a zsírkiadagolás egyszerűen ellenőrizhető
- ▶ Újratölthető és újra használható



Tipikus alkalmazások




A következő területeken ajánlott a Pulsarlube S sorozat

- Golyós és görgős csapágyak
- Védő csapágyak
- Bronz és nyitott csapágyak
- Bármilyen egyéb csapágykenésre



Felépítése

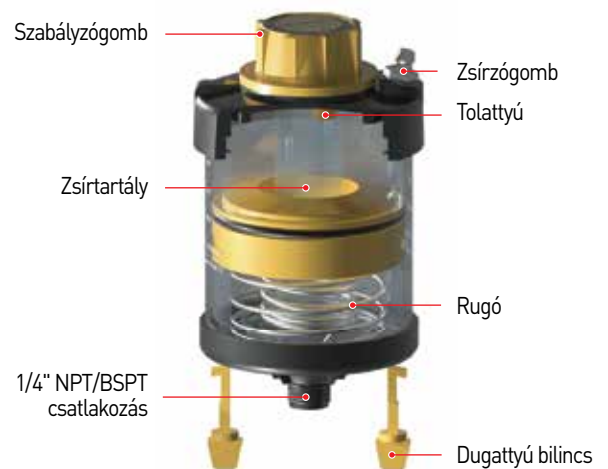

Specifikációk

Tartáyméretek

100ml (újratölthető)

Működési hőmérséklet

-23°C~121°C (-9°F~250°F)

Szerelési menet

1/4" BSPT/NPT
rugalmas műanyag

Távoli telepítés

Nem lehetséges

Többpontos installáció

Nem lehetséges