

Serie
M60/M125/M250/M500



CE FC IP65  

**Fiabilidad Total - Diagnósticos Avanzados, Incomparable
Presión de Salida, Amplia Capacidad de temperatura.**



Pulsarlube **M**

Características y Ventajas


| | |
|----------------------------------|--|
| Rentabilidad | Grandes ahorros por el uso de Fuelles de grasa reemplazables y paquetes de baterías (Pack de Servicio) |
| Instalación Remota | La alta presión de salida (30bar) permite la instalación remota de hasta 10m (33pies) |
| Instalación Multipunto | Hasta 8 puntos de lubricación con tubo de Ø6, máx. 6m (20pies) por punto |
| Operación Simple | Fácil de programar con LCD incorporado y controles simples de botón |
| Mantenimiento Conveniente | Recipiente transparente para una fácil inspección visual del lubricante restante |
| Otras Características | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Varios ajustes de dispensación y volúmenes de Fuelles de grasa para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones industriales ▶ Modo de bloqueo automático para evitar cambios involuntarios de modo ▶ Fácil de instalar en áreas peligrosas y confinadas |

Aplicaciones Típicas



- Plantas automotrices, siderúrgicas y centrales nucleares
- Salas limpias y Guías LM donde se necesita una lubricación precisa y multipunto
- Equipos HVAC y torres de enfriamiento donde pueden ser necesarias largas líneas de lubricación
- Motores y bombas en instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales de la ciudad
- Cualquier lugar con temperatura extrema (baja o alta)

Sección transversal

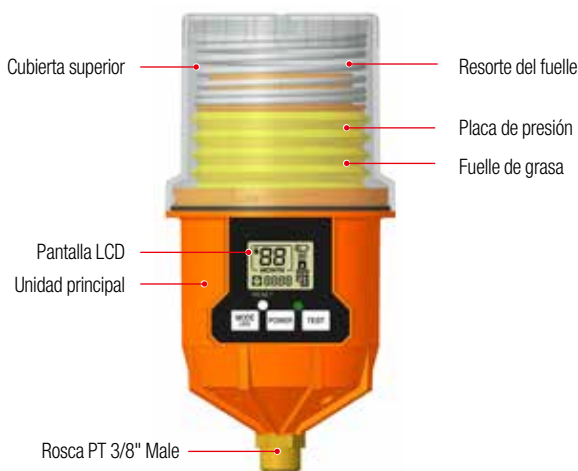

Especificaciones

Capacidad

60ml / 125ml / 250ml / 500ml
(Set de recarga reemplazable)

Método de Funcionamiento

DC 4.5V batería (reemplazable)
Estándar : Batería Alcalina
Opcional : Batería de Litio

Presión de Funcionamiento

30~60bar (435~870psi)

Temperatura de Funcionamiento

Batería Alcalina Estándar :
-15°C~60°C (5°F~140°F)
Batería de Litio Opcional :
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Periodos de Dispensación

1~12 meses

Instalación Remota

Max. 10m (33pies) con Ø6 tubo

Instalación Multipunto

Max. 6m (20pies) con Ø6 tubo
(Hasta 8 puntos de lubricación)

Vol. dispensado carrera de pistón (a 20°C / 68°F)

0.34ml/carrera de pistón

Certificaciones de Producto & Código IP

CE / KC / FCC / RoHS / IP65